

ALTO 3 - Regulador 20 bar con manómetro



Rosca hembra BSPP

G 1/2

Caudal (l/min a 7 bar

$\Delta P : 1 \text{ bar}$

4000

Presión de uso (bar)

Entrada : 20 Salida : 0,5-

12,5

Temperatura

+5°C a +50 °C

Material


Cuerpo : Aluminio Cubetas
policarbonato con
protección metálica

Equipado con

Purga manual

Descripción

| Referencia | Rosca hembra BSPP | Caudal (l/min a 7 bar ΔP : 1 bar) | Presión de uso (bar) |
|----------------|-------------------|---|------------------------------------|
| TR HPM3 | G 1/2 | 4000 | Entrada : 20 Salida : 0,5- 12,5 |

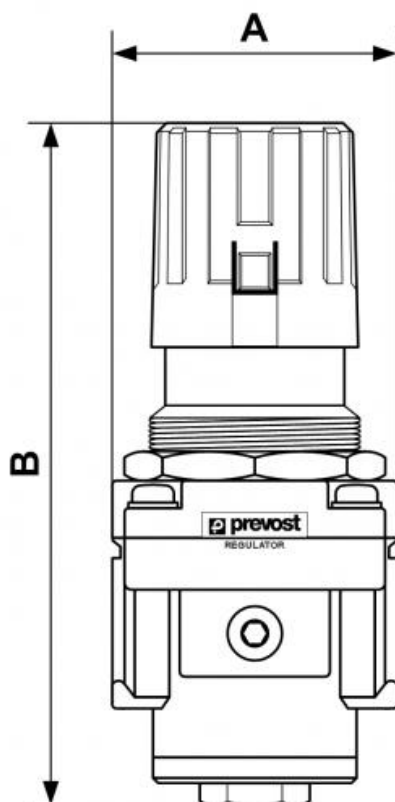

Dimensions

| Referencia | A mm | B mm |
|----------------|------|------|
| TR HPM3 | 71 | 160 |