

## ALTO 4 - Filtro regulador



### Rosca hembra BSPP

G 3/4

### Caudal (l/min a 7 bar

$\Delta P$  : 1 bar)

4250

### Presión de uso (bar)

Entrada : 12 Salidad : 0,5-  
10

### Filtración ( $\mu\text{m}$ )

25

### Temperatura

+5°C a +50 °C

### Material

Cuerpo : Aluminio Cubetas  
policarbonato con  
protección metálica


### Equipado con

Purga manual

## Descripción

Referencia	Rosca hembra BSPP	Caudal (l/min a 7 bar $\Delta P$ : 1 bar)	Presión de uso (bar)	Filtración ( $\mu\text{m}$ )
------------	----------------------	---	-------------------------	------------------------------

<b>TM 4</b>	G 3/4	4250	Entrada : 12 Salidad : 0,5-10	25
<b>TM 5</b>	G 1	5500	Entrada : 12 Salidad : 0,5-10	25

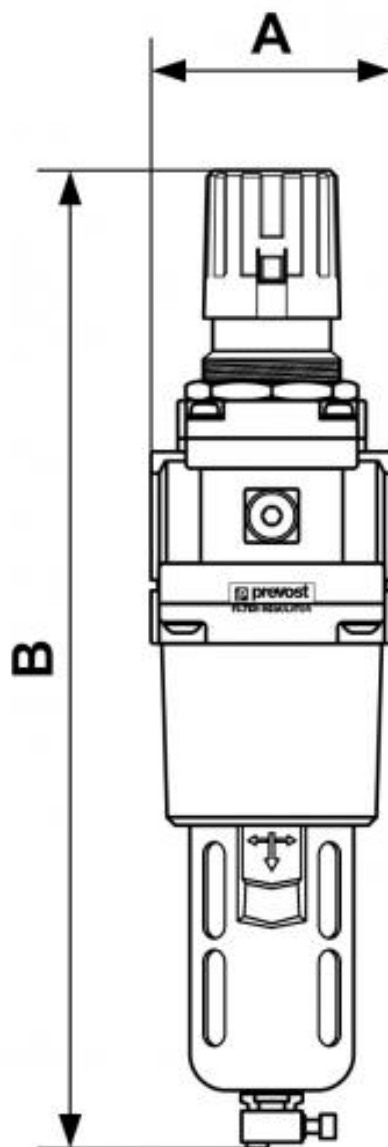

### Dimensions

Referencia	A mm	B mm
<b>TM 4</b>	90	370
<b>TM 5</b>	90	370