


Conectores hidráulicos ISO B



| | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|--|--|
| <u>Rosca hembra BSPP</u> G 1/4 | <u>Ø nominal (mm)</u> 6 | <u>Caudal (nominal en l/min)</u> 12 | <u>Presión máx de uso (bar)</u> 250 |
| <u>Perfil</u> ISO B | <u>Tecnología</u> Cierre de bolas | <u>Temperatura</u> -25°C a +100°C | <u>Material</u> Cuerpo: acero |
| <u>Aplicaciones</u> Industria | <u>Conexión</u> Semi-automático | | |

| Descripción | | | | |
|--------------------|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|
| Referencia | Rosca hembra BSPP | Ø nominal (mm) | Caudal (nominal en l/min) | Presión máx de uso (bar) |
| HCIB 066101 | G 1/4 | 6 | 12 | 250 |
| HCIB 106102 | G 3/8 | 10 | 23 | 250 |
| HCIB 136103 | G 1/2 | 13 | 45 | 250 |

| Referencia | Rosca hembra BSPP | Ø nominal (mm) | Caudal (nominalen l/min) | Presión máx de uso (bar) |
|--------------------|----------------------|----------------|-----------------------------|-----------------------------|
| HCIB 206104 | G 3/4 | 20 | 106 | 250 |
| HCIB 256105 | G 1 | 25 | 189 | 250 |

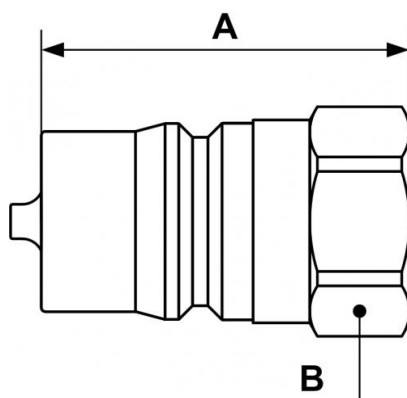

Dimensions

| Referencia | A mm | B mm |
|--------------------|------|------|
| HCIB 066101 | 38 | 19 |
| HCIB 106102 | 42.5 | 22 |
| HCIB 136103 | 48 | 27 |
| HCIB 206104 | 57 | 34 |
| HCIB 256105 | 65.5 | 41 |