


Conectores hidráulicos - Caras planas



<u>Rosca hembra BSPP</u> G 1/4	<u>Ø nominal (mm)</u> 6	<u>Caudal (nominal en l/min)</u> 12	<u>Presión máx de uso (bar)</u> 300
<u>Perfil</u> ISO F	<u>Tecnología</u> Cierre de bolas	<u>Temperatura</u> -25°C a +100°C	<u>Material</u> Cuerpo: acero
<u>Aplicaciones</u> Industria	<u>Conexión</u> Automático		

Descripción				
Referencia	Rosca hembra BSPP	Ø nominal (mm)	Caudal (nominal en l/min)	Presión máx de uso (bar)
HFP 066101	G 1/4	6	12	300
HFP 136102	G 3/8	13	23	250
HFP 136103	G 1/2	13	23	250

Referencia	Rosca hembra BSPP	Ø nominal (mm)	Caudal (nominalen l/min)	Presión máx de uso (bar)
HFP 206103	G 1/2	20	45	250
HFP 206104	G 3/4	20	45	250
HFP 256104	G 3/4	25	100	250
HFP 256105	G 1	25	100	250

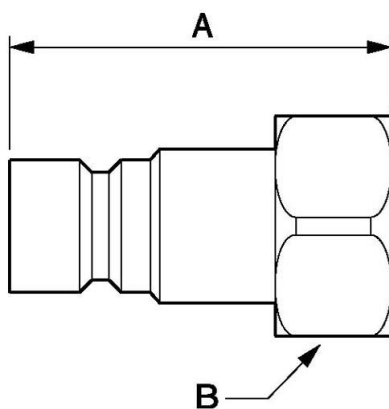

Dimensions

Referencia	A mm	B mm
HFP 066101	53.5	22
HFP 136102	63.5	27
HFP 136103	67.5	27
HFP 206103	76	32
HFP 206104	72	36
HFP 256104	82	46
HFP 256105	84.5	46