


Pistola de soplado prevoS1 con boquilla metálica



Fuerza de soplado (a 6 bar (g)) <hr/> 390	Presión dinámica (a 10 mm a 6 bar (bar)) <hr/> 2,2	Consumo de aire (a 6 bar (Nm3/h)) <hr/> 20	Nivel de sonido (a 6 bar (dBA)) <hr/> 89
Presión máx de uso <hr/> 12 bar	Temperatura <hr/> -15°C a +70°C	Material <hr/> Cuerpo compuesto poliamida	Ventaja <hr/> Compacto
Conexión <hr/> Conector integrado			

Descripción				
Referencia	Fuerza de soplado (a 6 bar (g))	Presión dinámica (a 10 mm a 6 bar (bar))	Consumo de aire (a 6 bar (Nm3/h))	Nivel de sonido (a 6 bar (dBA))

CBG 06MTL	390	2,2	20	89
-----------	-----	-----	----	----

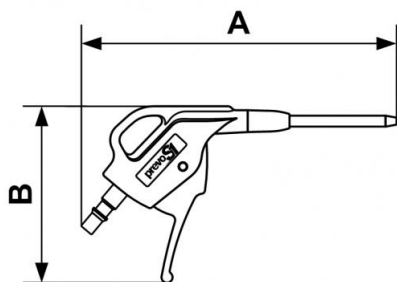

Dimensions

Referencia	A mm	B mm
CBG 06MTL	173	97