


Pistola de soplado prevoS1 con boquilla metálica



Fuerza de soplado (a 6 bar (g)) 390	Presión dinámica (a 10 mm a 6 bar (bar)) 2,2	Consumo de aire (a 6 bar (Nm3/h)) 20	Nivel de sonido (a 6 bar (dBA)) 89
Presión máx de uso 12 bar	Temperatura -15°C a +70°C	Material Cuerpo compuesto poliamida	Ventaja Compacto
Conexión Conector integrado			

Descripción				
Referencia	Fuerza de soplado (a 6 bar (g))	Presión dinámica (a 10 mm a 6 bar (bar))	Consumo de aire (a 6 bar (Nm3/h))	Nivel de sonido (a 6 bar (dBA))

IBG 06MTL	390	2,2	20	89
-----------	-----	-----	----	----

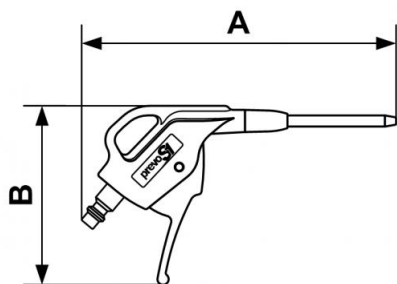

Dimensions

Referencia	A mm	B mm
IBG 06MTL	170	97