


Pistola de soplado prevoS1 con boquilla metálica OSHA



Fuerza de soplado (a 6 bar (g)) 248	Presión dinámica (a 10 mm a 6 bar (bar)) 2,3	Consumo de aire (a 6 bar (Nm3/h)) 13	Nivel de sonido (a 6 bar (dBA)) 85
Presión máx de uso 12 bar	Temperatura -15°C a +70°C	Material Cuerpo compuesto poliamida	Ventaja Compacto
Conexión Conector integrado			

Descripción				
Referencia	Fuerza de soplado (a 6 bar (g))	Presión dinámica (a 10 mm a 6 bar (bar))	Consumo de aire (a 6 bar (Nm3/h))	Nivel de sonido (a 6 bar (dBA))

IBG 06MTLH	248	2,3	13	85
-------------------	-----	-----	----	----

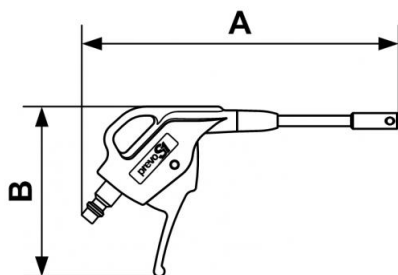

Dimensions

Referencia	A mm	B mm
IBG 06MTLH	180	97