


Pistola de soplado prevoS1 con boquilla metálica OSHA



<p>Fuerza de soplado (a 6 bar (g))</p> <p>248</p>	<p>Presión dinámica (a 10 mm a 6 bar (bar))</p> <p>2,3</p>	<p>Consumo de aire (a 6 bar (Nm3/h))</p> <p>13</p>	<p>Nivel de sonido (a 6 bar (dBA))</p> <p>85</p>
<p>Presión máx de uso</p> <p>12 bar</p>	<p>Temperatura</p> <p>-15°C a +70°C</p>	<p>Material</p> <p>Cuerpo compuesto poliamida</p>	<p>Ventaja</p> <p>Compacto</p>
<p>Conexión</p> <p>Conector integrado</p>			

Descripción				
Referencia	Fuerza de soplado (a 6 bar (g))	Presión dinámica (a 10 mm a 6 bar (bar))	Consumo de aire (a 6 bar (Nm3/h))	Nivel de sonido (a 6 bar (dBA))

IBG 06MTLH	248	2,3	13	85
------------	-----	-----	----	----

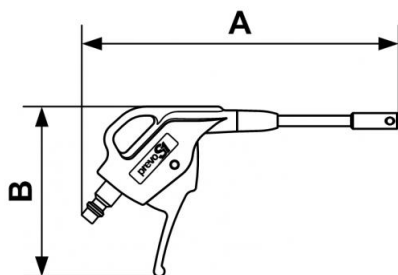

Dimensions

Referencia	A mm	B mm
IBG 06MTLH	180	97