


## Distribuidor fijo de 2 direcciones rosca macho cónico

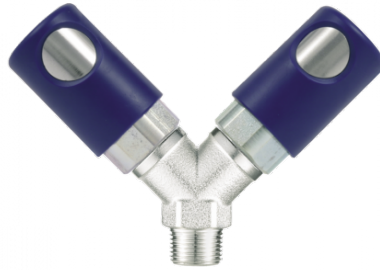

### Rosca macho BSPT

R 1/4

### Tecnología

Desconexión con botón

### Presión de uso

0 a 12 bar

### Caudal a 6 bar

800 l/min ( $\Delta P = 0,6$  bar)

### Temperatura

-15°C a +70°C

### Material


Cuerpo compuesto

### Ventaja

Anti-rayaduras

## Descripción

Referencia	Rosca macho BSPT
<b>IRC 068151</b>	R 1/4
<b>IRC 068152</b>	R 3/8
<b>IRC 068153</b>	R 1/2

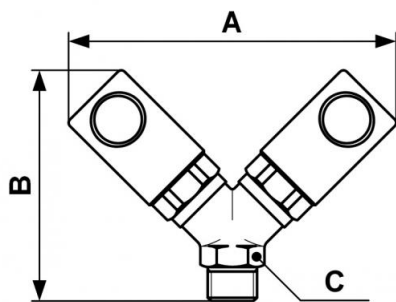

### Dimensions

Referencia	A mm	B mm	C mm
<b>IRC 068151</b>	114	77	23
<b>IRC 068152</b>	115	80	23
<b>IRC 068153</b>	123	90	23