


Enchufe rosca macho cilíndrico



<p><u>Rosca macho BSPP</u> G 1/4</p>	<p><u>Tecnología</u> Desconexión con botón</p>	<p><u>Presión de uso</u> 0 a 12 bar</p>	<p><u>Caudal a 6 bar</u> 1950 l/min ($\Delta P = 0,6$ bar)</p>
<p><u>Paso</u> 8 mm</p>	<p><u>Temperatura</u> -15°C a +70°C</p>	<p><u>Ventaja</u> Anti-rayaduras</p>	

Descripción	
Referencia	Rosca macho BSPP
IRC 081151	G 1/4
IRC 081152	G 3/8
IRC 081153	G 1/2

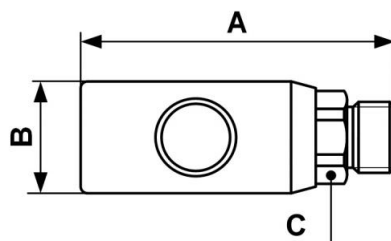

Dimensions

Referencia	A mm	B mm	C mm
IRC 081151	90.5	33	25
IRC 081152	91.5	33	25
IRC 081153	93.5	33	25