


Pistola de pulverización para limpieza



Entrada rosca hembra BSP G 1/4	Capacidad (l) 1,2	Caudal (a 8 bar (l/min)) 100	Material (Tanque) polietileno puro de alta densidad
Presión de uso 6 a 12 bar	Temperatura -10°C a + 80°C	Material Cuerpo plástico acetal	Aplicaciones Decapado - limpieza Automóvil, industria

Descripción				
Referencia	Entrada rosca hembra BSP	Capacidad (l)	Caudal (a 8 bar (l/min))	Material (Tanque)
BG SPRAY1	G 1/4	1,2	100	polietileno puro de alta densidad

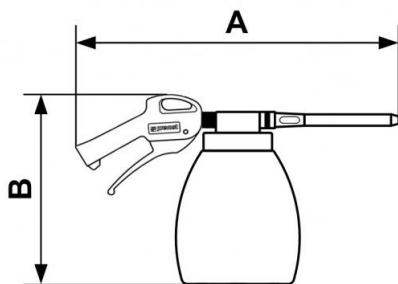

Dimensions

Referencia	A mm	B mm
BG SPRAY1	350	200