


# Aplique mural rosca hembra - 2 enchufes y purga - Perfil ARO 210

## - Paso 6 mm



<p><b>Entrada rosca hembra</b></p> <p><b>BSPB</b></p> <p>G 1/2</p>	<p><b>Salida 2 enchufes</b></p> <p>ASI 06</p>	<p><b>Tecnología</b></p> <p>Seguridad anti latigazo "one push"</p>	<p><b>Presión de uso</b></p> <p>2 a 12 bar</p>
<p><b>Caudal a 6 bar</b></p> <p>800 l/min (<math>\Delta P = 0,6</math> bar)</p>	<p><b>Paso</b></p> <p>6 mm</p>	<p><b>Temperatura</b></p> <p>-15°C a +70°C</p>	<p><b>Material</b></p> <p>Cuerpo compuesto</p>
<p><b>Ventaja</b></p> <p>Anti-rayaduras Antiestático</p>			

Descripción		
Referencia	Entrada rosca hembra BSPB	Salida 2 enchufes
<b>ASI 068103WK</b>	G 1/2	ASI 06
<b>ASI 068104WK</b>	G 3/4	ASI 06

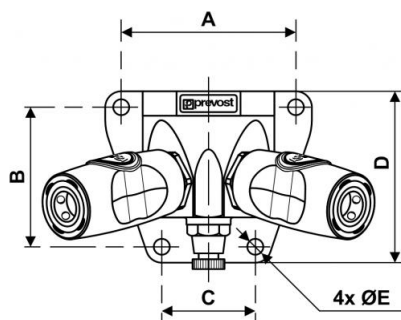

### Dimensions

Referencia	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm
<b>ASI 068103WK</b>	71	57	38	70	6.5
<b>ASI 068104WK</b>	71	57	38	70	6.5