


## Distribuidor fijo de 2 direcciones rosca hembra cilíndrica



<p><b><u>Rosca hembra BSPP</u></b> G 1/4</p>	<p><b><u>Tecnología</u></b> Desconexión con botón</p>	<p><b><u>Presión de uso</u></b> 0 a 12 bar</p>	<p><b><u>Caudal a 6 bar</u></b> 750 l/min (<math>\Delta P = 0,6</math> bar)</p>
<p><b><u>Paso</u></b> 6 mm</p>	<p><b><u>Temperatura</u></b> -15°C a +70°C</p>	<p><b><u>Material</u></b> Acero tratado</p>	<p><b><u>Ventaja</u></b> Antiestático</p>

Descripción	
Referencia	Rosca hembra BSPP
<b>IRM 068101</b>	G 1/4
<b>IRM 068102</b>	G 3/8
<b>IRM 068103</b>	G 1/2

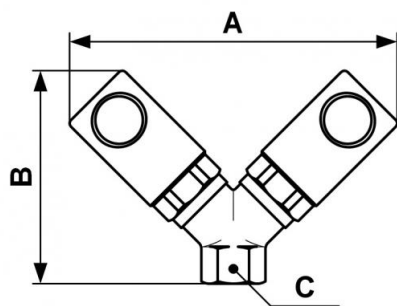

### Dimensions

Referencia	A mm	B mm	C mm
<b>IRM 068101</b>	112	75	23
<b>IRM 068102</b>	117.5	82	23
<b>IRM 068103</b>	125.5	92	23