

## Distribuidor fijo de 2 direcciones rosca macho cónico



### Rosca macho BSPT

R 1/4

### Tecnología

Desconexión con botón

### Presión de uso

0 a 12 bar

### Caudal a 6 bar

750 l/min ( $\Delta P = 0,6$  bar)

### Paso

6 mm

### Temperatura

-15°C a +70°C

### Material


Acero tratado

### Ventaja

Antiestático

## Descripción

Referencia	Rosca macho BSPT
<b>IRM 068151</b>	R 1/4
<b>IRM 068152</b>	R 3/8
<b>IRM 068153</b>	R 1/2

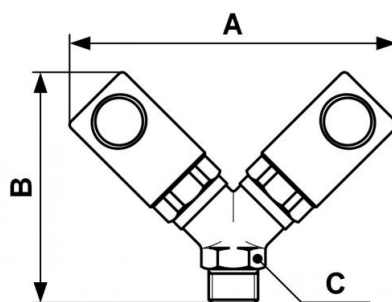

### Dimensions

Referencia	A mm	B mm	C mm
<b>IRM 068151</b>	111.5	76	23
<b>IRM 068152</b>	112.5	78	23
<b>IRM 068153</b>	120	88	23