

Enchufe rosca hembra cilíndrica



Rosca hembra BSPP

G 3/8

Tecnología

Seguridad anti latigazo "one push"

Presión de uso

2 a 12 bar

Caudal a 6 bar

3686 l/min ($\Delta P = 0,6$ bar)

Paso

11 mm

Temperatura

-15°C a +70°C

Material


Cuerpo compuesto
poliamida

Ventaja

Anti-rayaduras Antiestático
Excelente rendimiento

Descripción

Referencia	Rosca hembra BSPP
ISI 111102EB	G 3/8
ISI 111103EB	G 1/2
ISI 111104EB	G 3/4

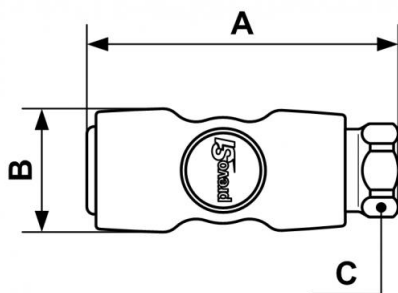

Dimensions

Referencia	A mm	B mm	C mm
ISI 111102EB	101	37	26
ISI 111103EB	102	37	26
ISI 111104EB	111	37	30