

Enchufe rosca macho cilíndrico con junta



Rosca macho BSPP

G 3/8

Tecnología

Seguridad anti latigazo "one push"

Presión de uso

2 a 12 bar

Caudal a 6 bar

3686 l/min ($\Delta P = 0,6$ bar)

Paso

11 mm

Temperatura

-15°C a +70°C


Material

Cuerpo compuesto
poliamida

Ventaja

Anti-rayaduras Antiestático
Excelente rendimiento

Descripción	
Referencia	Rosca macho BSPP
ISI 111152EB	G 3/8
ISI 111153EB	G 1/2
ISI 111154EB	G 3/4

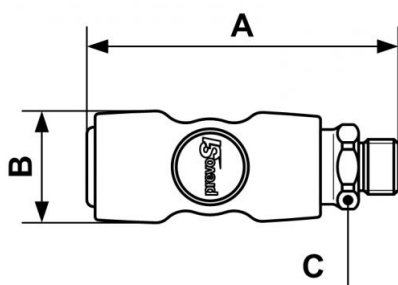

Dimensions

Referencia	A mm	B mm	C mm
ISI 111152EB	108	37	26
ISI 111153EB	110	37	26
ISI 111154EB	114	37	32