

Enchufe rosca macho cilíndrico con junta



Rosca macho BSPP

G 3/8

Tecnología

Seguridad anti latigazo "one push"

Presión de uso

2 a 12 bar

Caudal a 6 bar

3530 l/min ($\Delta P = 0,6$ bar)

Paso

10,4 mm

Temperatura

-15°C a +70°C


Material

Cuerpo compuesto
poliamida

Ventaja

Anti-rayaduras Antiestático
Excelente rendimiento

Descripción	
Referencia	Rosca macho BSPP
ESI 111152EB	G 3/8
ESI 111153EB	G 1/2
ESI 111154EB	G 3/4

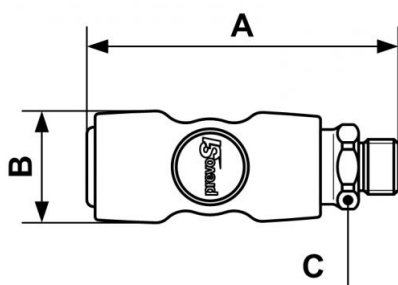

Dimensions

Referencia	A mm	B mm	C mm
ESI 111152EB	99	37	26
ESI 111153EB	101	37	26
ESI 111154EB	106	37	32