

Enchufe rosca hembra cilíndrica



Rosca hembra BSPP

G 3/8

Perfil

Truflate

Tecnología

Seguridad anti latigazo "one push"

Presión de uso

2 a 12 bar

Caudal a 6 bar

2987 l/min ($\Delta P = 0,6$ bar)

Paso

11 mm

Temperatura

-15°C a +70°C

Material


Cuerpo compuesto poliamida

Ventaja

Anti-rayaduras Antiestático
Excelente rendimiento

Descripción

Referencia	Rosca hembra BSPP
USI 111102EB	G 3/8
USI 111103EB	G 1/2
USI 111104EB	G 3/4

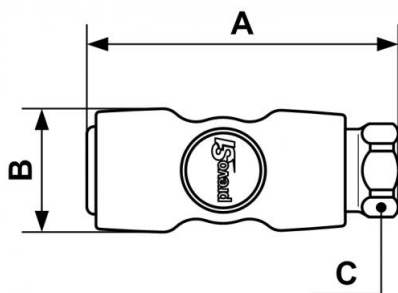

Dimensions

Referencia	A mm	B mm	C mm
USI 111102EB	102	37	26
USI 111103EB	103	37	26
USI 111104EB	111	37	30