

## Enchufe rosca hembra cilíndrica



### Rosca hembra BSPP

G 3/8

### Perfil

Truflate

### Tecnología

Seguridad anti latigazo "one push"

### Presión de uso

2 a 12 bar

### Caudal a 6 bar

2987 l/min ( $\Delta P = 0,6$  bar)

### Paso

11 mm

### Temperatura

-15°C a +70°C

### Material


Cuerpo compuesto poliamida

### Ventaja

Anti-rayaduras Antiestático  
Excelente rendimiento

## Descripción

Referencia	Rosca hembra BSPP
<b>USI 111102EB</b>	G 3/8
<b>USI 111103EB</b>	G 1/2
<b>USI 111104EB</b>	G 3/4

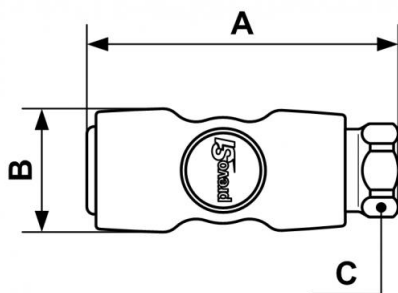

### Dimensions

Referencia	A mm	B mm	C mm
<b>USI 111102EB</b>	102	37	26
<b>USI 111103EB</b>	103	37	26
<b>USI 111104EB</b>	111	37	30