

## Enchufe rosca macho cilíndrico con junta



### Rosca macho BSPP

G 3/8

### Perfil

Truflate

### Tecnología

Seguridad anti latigazo "one push"

### Presión de uso

2 a 12 bar

### Caudal a 6 bar

2987 l/min ( $\Delta P = 0,6$  bar)

### Paso

11 mm

### Temperatura

-15°C a +70°C

### Material

Cuerpo compuesto poliamida


**Ventaja**

Anti-rayaduras Antiestático

Excelente rendimiento

**Descripción**

Referencia	Rosca macho BSPP
<b>USI 111152EB</b>	G 3/8
<b>USI 111153EB</b>	G 1/2
<b>USI 111154EB</b>	G 3/4

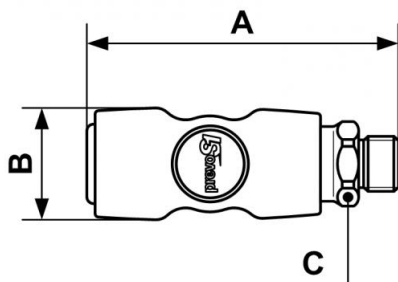

### Dimensions

Referencia	A mm	B mm	C mm
<b>USI 111152EB</b>	108	37	26
<b>USI 111153EB</b>	110	37	26
<b>USI 111154EB</b>	115	37	32