


## Enchufe orientable rosca hembra



<p><b><u>Rosca hembra BSPP</u></b> G 1/4</p>	<p><b><u>Tecnología</u></b> Seguridad anti latigazo "one push"</p>	<p><b><u>Presión de uso</u></b> 2 a 12 bar</p>	<p><b><u>Caudal a 6 bar</u></b> 833 l/min (<math>\Delta P = 0,6</math> bar)</p>
<p><b><u>Paso</u></b> 6 mm</p>	<p><b><u>Temperatura</u></b> -15°C a +70°C</p>	<p><b><u>Material</u></b> Cuerpo compuesto</p>	<p><b><u>Ventaja</u></b> Anti-rayaduras Antiestático</p>

Descripción	
Referencia	Rosca hembra BSPP
<b>CSI 061101SW</b>	G 1/4
<b>CSI 061102SW</b>	G 3/8

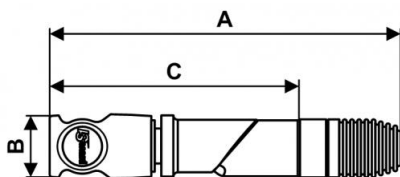

### Dimensions

Referencia	A mm	B mm	C mm
<b>CSI 061101SW</b>	158	27	112
<b>CSI 061102SW</b>	158	27	112