

Enchufe orientable rosca hembra cilíndrica



Rosca hembra BSPP

G 1/4

Tecnología

Seguridad anti latigazo "one push"

Presión de uso

2 a 12 bar

Caudal a 6 bar

833 l/min ($\Delta P = 0,6$ bar)

Paso

6 mm

Temperatura

-15°C a +70°C

Material

Cuerpo compuesto

Ventaja

Anti-rayaduras Antiestático

Descripción

Referencia


Rosca hembra BSPP

ISI 061101SW

G 1/4

ISI 061102SW

G 3/8

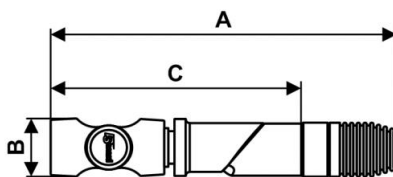

Dimensions

Referencia	A mm	B mm	C mm
ISI 061101SW	172	30	125.3
ISI 061102SW	172	30	125.3