


PPS GSQ - Perfil cuadrado de aluminio gris



| | | | |
|---|--|---|--|
| <u>Tubo Ø int. (mm)</u> 25 | <u>Longitud máx (m)</u> 1 | <u>Tecnología</u> PPS Grip Concept | <u>Presión de uso</u> 0 a 16 bar |
| <u>Resistencia al vacío</u> -0.98 bar (vacío 98%) | <u>Temperatura</u> -20°C a +80°C | <u>Material</u> Tubo y enchufes: alu. | <u>Ventaja</u> Sistema evolutivo |
| <u>Conforme a las normas</u> PED REACH | | | |

| Descripción | | |
|-------------|------------------|------------------|
| Referencia | Tubo Ø int. (mm) | Longitud máx (m) |
| PPS GSQ2510 | 25 | 1 |
| PPS GSQ2520 | 25 | 2 |

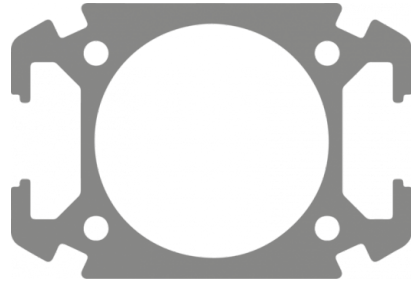