

PPS1 VPF - Válvula neumática con control remoto



Rosca hembra BSPP

G 1/2

Tecnología

PPS Grip Concept

Presión de uso

0 a 16 bar

Resistencia al vacío

-0.98 bar (vacío 98%)

Temperatura

-20°C a +80°C

Material

Tubo y enchufes: alu.

Ventaja

Sistema evolutivo


Conforme a las

normas

PED REACH

Descripción

Referencia	Rosca hembra BSPP
PPS1 VPF12	G 1/2
PPS1 VPF27	G 3/4
PPS1 VPF34	G 1

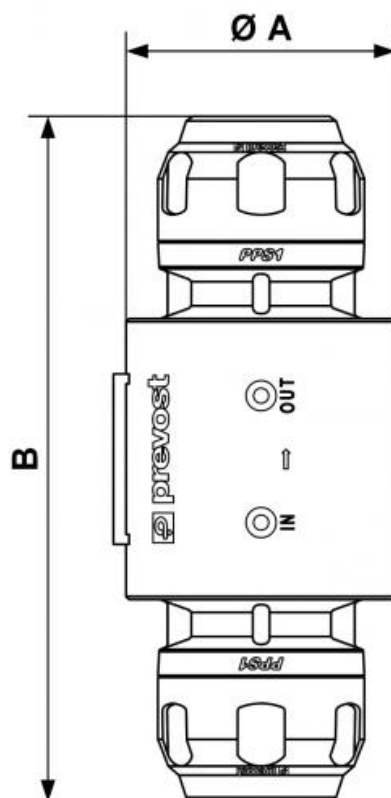

Dimensions

Referencia	A mm	B mm
PPS1 VPF12	60	110
PPS1 VPF27	64	130
PPS1 VPF34	69	140