

## Válvula de escape rápido



### Rosca hembra BSPP

G 1/8

### Presión máx de uso

(bar)

10

### Temperatura (°C)

-18 a +70

### Material


Cuerpo latón

### Ventaja

Seguridad de la red

## Descripción

Referencia	Rosca hembra BSPP	Presión máx de uso (bar)	Temperatura (°C)
<b>A25 18</b>	G 1/8	10	-18 a +70
<b>A25 14</b>	G 1/4	10	-18 a +70
<b>A25 38</b>	G 3/8	10	-18 a +70
<b>A25 12</b>	G 1/2	10	-18 a +70
<b>A25 34</b>	G 3/4	10	-18 a +70

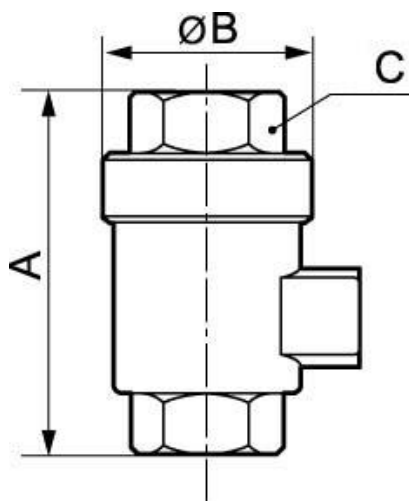

### Dimensions

Referencia	A mm	B mm	C mm
<b>A25 18</b>	42	28	14
<b>A25 14</b>	55	33	19
<b>A25 38</b>	61	38	22
<b>A25 12</b>	73	43	26
<b>A25 34</b>	90	49	32