

Válvula de escape rápido



Rosca hembra BSPP

G 1/8

Presión máx de uso

(bar)

10

Temperatura (°C)

-18 a +70

Material


Cuerpo latón

Ventaja

Seguridad de la red

Descripción

Referencia	Rosca hembra BSPP	Presión máx de uso (bar)	Temperatura (°C)
A25 18	G 1/8	10	-18 a +70
A25 14	G 1/4	10	-18 a +70
A25 38	G 3/8	10	-18 a +70
A25 12	G 1/2	10	-18 a +70
A25 34	G 3/4	10	-18 a +70

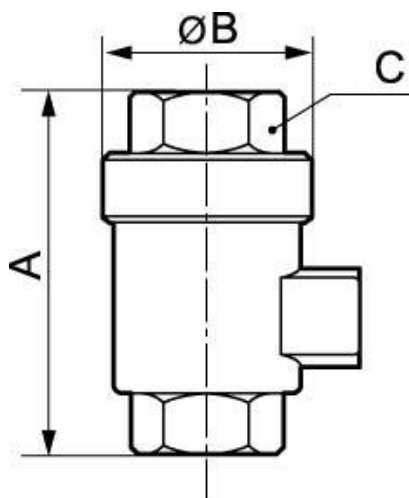

Dimensions

Referencia	A mm	B mm	C mm
A25 18	42	28	14
A25 14	55	33	19
A25 38	61	38	22
A25 12	73	43	26
A25 34	90	49	32