

## Enchufe rosca hembra de obturación



### Paso (mm)

6

### Rosca hembra BSPP

G 1/4

### Presión máx de uso

16 bar

### Temperatura

+15°C a +200°C

### Material


Cuerpo latón

### Aplicaciones

Circuitos de refrigeración,  
limpieza, aclarado, sector  
agroalimentario

## Descripción

Referencia	Paso (mm)	Rosca hembra BSPP
<b>PREOL 061101</b>	6	G 1/4
<b>PREOL 091102</b>	9	G 3/8
<b>PREOL 121103</b>	12	G 1/2
<b>PREOL 161104</b>	16	G 3/4

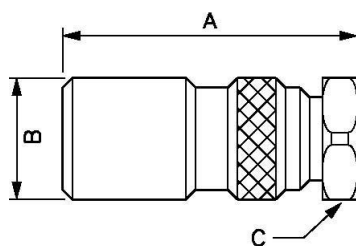

### Dimensions

Referencia	A mm	B mm	C mm
<b>PREOL 061101</b>	46	19	17
<b>PREOL 091102</b>	53	25	22
<b>PREOL 121103</b>	67	31	27
<b>PREOL 161104</b>	91	38	35