

Enchufe rosca hembra de obturación



Paso (mm)

6

Rosca hembra BSPP

G 1/4

Presión máx de uso

16 bar

Temperatura

+15°C a +200°C

Material


Cuerpo latón

Aplicaciones

Circuitos de refrigeración,
limpieza, aclarado, sector
agroalimentario

Descripción

Referencia	Paso (mm)	Rosca hembra BSPP
PREOL 061101	6	G 1/4
PREOL 091102	9	G 3/8
PREOL 121103	12	G 1/2
PREOL 161104	16	G 3/4

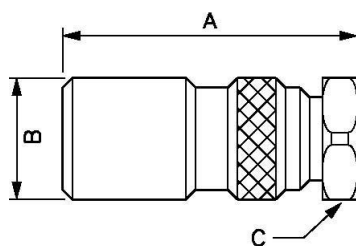

Dimensions

Referencia	A mm	B mm	C mm
PREOL 061101	46	19	17
PREOL 091102	53	25	22
PREOL 121103	67	31	27
PREOL 161104	91	38	35