

## PVR 3UL - Unión 3 piezas latón hembra taladrada PVC



### Para tubo Ø ext. (mm)

20

### Rosca hembra BSPP

G 1/2

### Presión máx de uso

13 bar a 23°C 7 bar a 50°C

### Resistencia al vacío

-0.98 bar (vacío 98%)

### Temperatura

-20°C a +50°C

### Material


Tubo y enchufes: PVC

### Conforme a las normas

PED REACH

## Descripción

Referencia	Para tubo Ø ext. (mm)	Rosca hembra BSPP
PVR 3UL2012	20	G 1/2
PVR 3UL2527	25	G 3/4
PVR 3UL3234	32	G 1
PVR 3UL4042	40	G 1 1/4
PVR 3UL5049	50	G 1 1/2
PVR 3UL6360	63	G 2

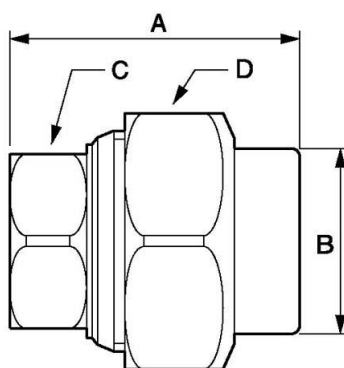

### Dimensions

Referencia	A mm	B mm	C mm	D mm
<b>PVR 3UL2012</b>	43	29	25	44
<b>PVR 3UL2527</b>	49.5	34	32	47
<b>PVR 3UL3234</b>	53	41.5	38	55
<b>PVR 3UL4042</b>	61	51.5	47	65
<b>PVR 3UL5049</b>	69	59	54	72
<b>PVR 3UL6360</b>	80	74	67	89