

PVR RMT - Enchufe recto hembra PVC



Para enchufe Ø int.
(mm)

20

Rosca hembra BSPP

G 1/2

Presión máx de uso

13 bar a 23°C 7 bar a 50°C

Resistencia al vacío

-0.98 bar (vacío 98%)

Temperatura

-20°C a +50°C

Material

Tubo y enchufes: PVC


Conforme a las

normas

PED REACH

Descripción

Referencia	Para enchufe Ø int. (mm)	Rosca hembra BSPP
PVR RMT2012	20	G 1/2
PVR RMT2527	25	G 3/4

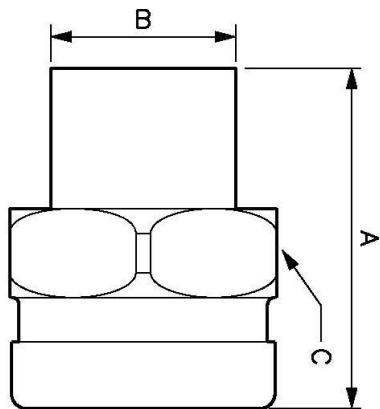

Dimensions			
Referencia	A mm	B mm	C mm
PVR RMT2012	40.5	20	30
PVR RMT2527	45	25	36