


## Purga temporizada completa serie económica



<b>Entrada rosca macho</b> <b>BSPP</b> G 1/2	<b>Salida rosca hembra</b> <b>BSPP</b> G 3/8	<b>Tensión de alimentación</b> 220 V - 50/60 Hz	<b>Presión de uso</b> 0 a 16 bar
<b>Paso</b> 4,5 mm	<b>Temperatura</b> +2°C a +55°C	<b>Frecuencia de apertura</b> 0,5 - 45 min	<b>Duración de apertura</b> 0,5 - 10 sec
<b>Tensión de alimentación</b> 24 - 220 V 50/60 HZ			

Descripción			
Referencia	Entrada rosca macho BSPP	Salida rosca hembra BSPP	Tensión de alimentación
<b>TEMP 38220COLSE</b>	G 1/2	G 3/8	220 V - 50/60 Hz

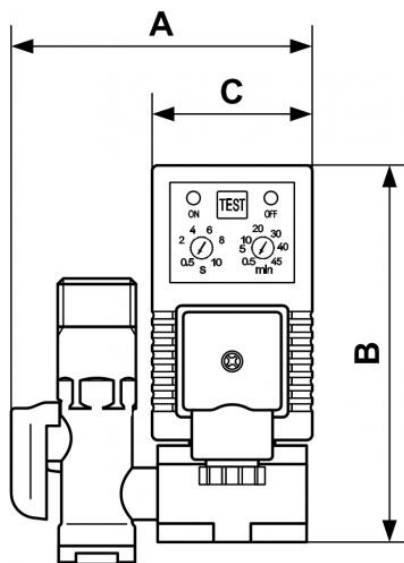

### Dimensions

Referencia	A mm	B mm	C mm
<b>TEMP 38220COLSE</b>	77	108	43