


Purga temporizada completa serie económica



Entrada rosca macho BSPP G 1/2	Salida rosca hembra BSPP G 3/8	Tensión de alimentación 220 V - 50/60 Hz	Presión de uso 0 a 16 bar
Paso 4,5 mm	Temperatura +2°C a +55°C	Frecuencia de apertura 0,5 - 45 min	Duración de apertura 0,5 - 10 sec
Tensión de alimentación 24 - 220 V 50/60 HZ			

Descripción			
Referencia	Entrada rosca macho BSPP	Salida rosca hembra BSPP	Tensión de alimentación
TEMP 38220COLSE	G 1/2	G 3/8	220 V - 50/60 Hz

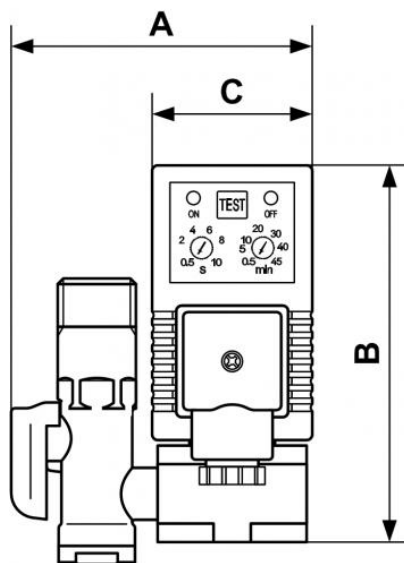

Dimensions

Referencia	A mm	B mm	C mm
TEMP 38220COLSE	77	108	43