


## Serie DLO / Acero con tubo termoplástico - Calidad alimentaria



<p><b><u>Ø int./ext. (mm)</u></b></p> <p>16 x 24</p>	<p><b><u>Longitud máx (m)</u></b></p> <p>25</p>	<p><b><u>Enchufe</u></b></p> <p>ELS 09</p>	<p><b><u>Entrada giratoria rosca macho BSPP</u></b></p> <p>G 1/2</p>
<p><b><u>Peso (kg)</u></b></p> <p>44</p>	<p><b><u>Tecnología</u></b></p> <p>Bloqueo del tubo por trinquete de parada</p>	<p><b><u>Presión máx de uso</u></b></p> <p>10 bar</p>	<p><b><u>Temperatura</u></b></p> <p>-15°C a +60°C</p>
<p><b><u>Material</u></b></p> <p>Carter acero con pintura epoxy</p>	<p><b><u>Conexión</u></b></p> <p>1 m de tubo en entrada</p>	<p><b><u>Equipado con</u></b></p> <p>Soporte fijo</p>	

### Descripción

Referencia	Ø int./ext. (mm)	Longitud máx (m)	Enchufe	Entrada giratoria rosca macho BSPP	Peso (kg)
<b>DLO 1625LS</b>	16 x 24	25	ELS 09	G 1/2	44
<b>DLO 1920LS</b>	19 x 28	20	ELS 09	G 1	42

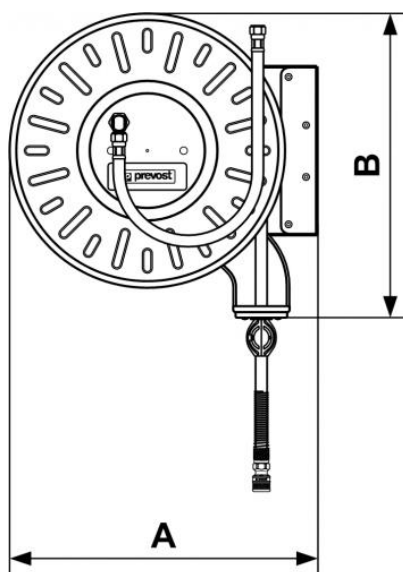

### Dimensions

Referencia	A mm	B mm
<b>DLO 1625LS</b>	615	610
<b>DLO 1920LS</b>	615	610