

## Serie DLOI / Acero INOX 304 con tubo termoplástico - Calidad alimentaria



### Ø int./ext. (mm)

16 x 24

### Longitud máx (m)

25

### Enchufe

ELS 09

### Entrada giratoria rosca macho BSPP

G 1/2

### Peso (kg)

44

### Tecnología

Bloqueo del tubo por trinquete de parada

### Presión máx de uso

10 bar

### Temperatura

-15°C a +60°C

### Material

Carter acero inoxidable AISI 304

### Conexión


1 m de tubo en entrada

### Equipado con

Soporte fijo

## Descripción

| Referencia         | Ø int./ext.<br>(mm) | Longitud máx<br>(m) | Enchufe | Entrada<br>giratoria rosca<br>macho BSPP | Peso (kg) |
|--------------------|---------------------|---------------------|---------|--|-----------|
| <b>DLOI 1625LS</b> | 16 x 24             | 25                  | ELS 09  | G 1/2                                    | 44        |
| <b>DLOI 1920LS</b> | 19 x 28             | 20                  | ELS 09  | G 1                                      | 42        |

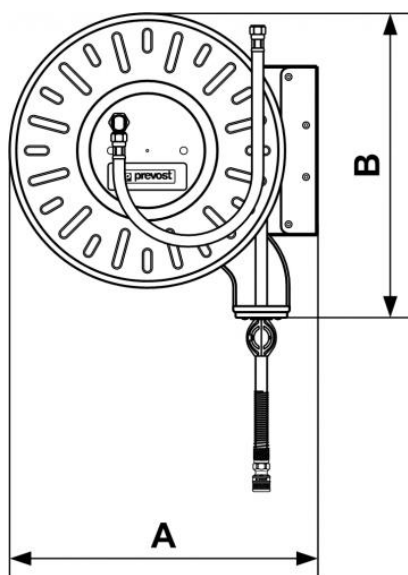

### Dimensions

| Referencia         | A mm | B mm |
|--------------------|------|------|
| <b>DLOI 1625LS</b> | 624  | 610  |
| <b>DLOI 1920LS</b> | 624  | 610  |