

## Serie DLOI / Acero INOX 304 con tubo termoplástico - Calidad alimentaria



### Ø int./ext. (mm)

16 x 24

### Longitud máx (m)

25

### Enchufe

ELS 09

### Entrada giratoria rosca macho BSPP

G 1/2

### Peso (kg)

44

### Tecnología

Bloqueo del tubo por trinquete de parada

### Presión máx de uso

10 bar

### Temperatura

-15°C a +60°C

### Material

Carter acero inoxidable AISI 304

### Conexión


1 m de tubo en entrada

### Equipado con

Soporte fijo

**Descripción**

Referencia	Ø int./ext. (mm)	Longitud máx (m)	Enchufe	Entrada giratoria rosca macho BSPP	Peso (kg)
<b>DLOI 1625LS</b>	16 x 24	25	ELS 09	G 1/2	44
<b>DLOI 1920LS</b>	19 x 28	20	ELS 09	G 1	42

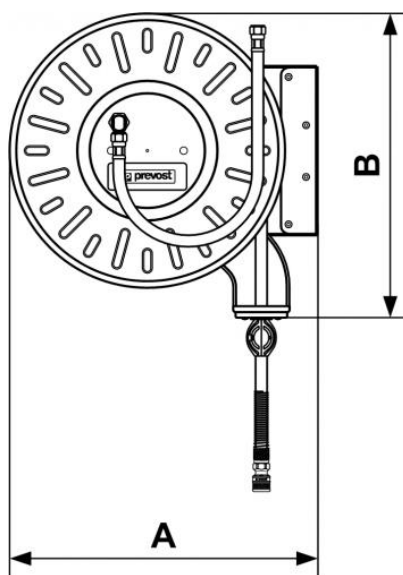

### Dimensions

Referencia	A mm	B mm
<b>DLOI 1625LS</b>	624	610
<b>DLOI 1920LS</b>	624	610