

## Distribuidor 2 direcciones con válvulas de corte



### Rosca hembra BSPP

G 1/2

### Presión de uso

0 a 10 bar

### Caudal

24 l/min ( $\Delta P$  : 0,3 bar con obturador), 33,5 l/min ( $\Delta P$  : 0,3 bar sin obturador)

### Paso

9 mm

### Temperatura


-15°C a +60°C

### Material

Cuerpo latón cromado

## Descripción

Referencia	Rosca hembra BSPP
<b>ELP 098103</b>	G 1/2
<b>ELP 098104</b>	G 3/4

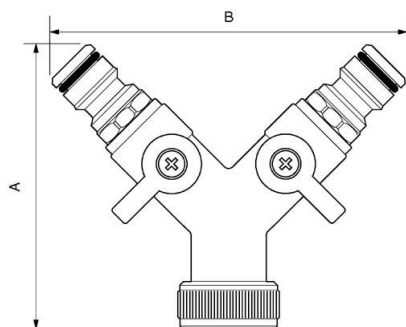

### Dimensions

Referencia	A mm	B mm
<b>ELP 098103</b>	90	103
<b>ELP 098104</b>	90	103