

Distribuidor 2 direcciones con válvulas de corte



Rosca hembra BSPP

G 1/2

Presión de uso

0 a 10 bar

Caudal

24 l/min (ΔP : 0,3 bar con obturador), 33,5 l/min (ΔP : 0,3 bar sin obturador)

Paso

9 mm

Temperatura


-15°C a +60°C

Material

Cuerpo latón cromado

Descripción

Referencia	Rosca hembra BSPP
ELP 098103	G 1/2
ELP 098104	G 3/4

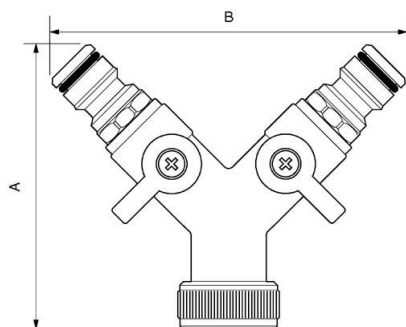

Dimensions

Referencia	A mm	B mm
ELP 098103	90	103
ELP 098104	90	103