


## Tubo en espiral de poliuretano : equipado con enchufes macho fijo y rotativo

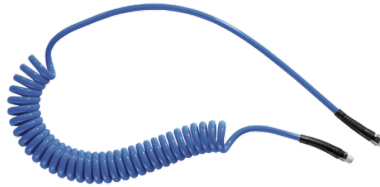

Azul.

Enchufe preteflonado.

<u>Rosca macho BSPT</u>	<u>Ø int./ext. (mm)</u>	<u>Ø espiral (mm)</u>	<u>Longitud máx. (m)</u>
R 1/4	5 x 8	42	2
<u>Longitud mín. (m)</u>	<u>Presión máx de uso</u>	<u>Temperatura</u>	<u>Material</u>
0,18	8 bar	-15°C a +70°C	Poliuretano
<u>Ventaja</u>			
Anti-rayaduras			

Descripción					
Referencia	Rosca macho BSPT	Ø int./ext. (mm)	Ø espiral (mm)	Longitud máx. (m)	Longitud mín. (m)
<b>PUS 52</b>	R 1/4	5 x 8	42	2	0,18
<b>PUS 54</b>	R 1/4	5 x 8	42	4	0,4
<b>PUS 56</b>	R 1/4	5 x 8	42	6	0,6

Referencia	Rosca macho BSPT	Ø int./ext.(mm)	Ø espiral (mm)	Longitud máx. (m)	Longitud mín. (m)
<b>PUS 58</b>	R 1/4	5 x 8	42	8	0,8
<b>PUS 64</b>	R 1/4	6,5 x 10	52	4	0,4
<b>PUS 66</b>	R 1/4	6,5 x 10	52	6	0,55
<b>PUS 68</b>	R 1/4	6,5 x 10	52	8	0,8
<b>PUS 610</b>	R 1/4	6,5 x 10	52	10	0,95
<b>PUS 84</b>	R 3/8	8 x 12	65	4	0,4
<b>PUS 86</b>	R 3/8	8 x 12	65	6	0,65
<b>PUS 88</b>	R 3/8	8 x 12	65	8	0,72
<b>PUS 815</b>	R 3/8	8 x 12	65	15	1,35

