


Tubo en espiral de poliamida "especial extremidades levantadas" - Enchufes machos fijos

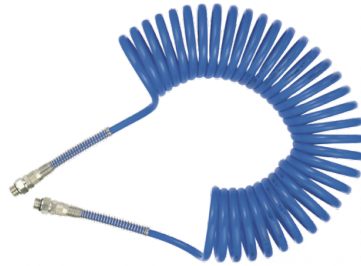

<u>Rosca macho BSPP</u> G 1/4	<u>Ø int./ext. (mm)</u> 6,5 x 8	<u>Ø espiral (mm)</u> 78	<u>Longitud máx. (m)</u> 5
<u>Longitud mín. (m)</u> 0,6	<u>Presión máx de uso</u> 10 bar	<u>Temperatura</u> -20°C a +90°C	<u>Material</u> Poliamida PA 12
<u>Ventaja</u> Muy buena resistencia química			

Descripción					
Referencia	Rosca macho BSPP	Ø int./ext. (mm)	Ø espiral (mm)	Longitud máx. (m)	Longitud mín. (m)
SPI 95	G 1/4	6,5 x 8	78	5	0,6

Dimensions

Referencia

SPI 95