


Serie E: Alimentación directa por tubo: capacidad de 0,4 kg a 2,5 kg



<u>Longitud máx (cable (m))</u> 1,4	<u>Carga Mín (kg)</u> 0,4	<u>Carga Máx. (kg)</u> 0,8	<u>Peso (kg)</u> 1,12
<u>Temperatura</u> +5°C a +60°C	<u>Material</u> Cuerpo : Aluminio Cable : acero inoxidable	<u>Aplicaciones</u> Puesto de montaje, ensamblaje y empaquetado	

Descripción				
Referencia	Longitud máx (cable (m))	Carga Mín (kg)	Carga Máx. (kg)	Peso (kg)
BAL 0408E	1,4	0,4	0,8	1,12
BAL 0715E	1,4	0,75	1,5	1,13
BAL 1225E	1,4	1,2	2,5	1,26

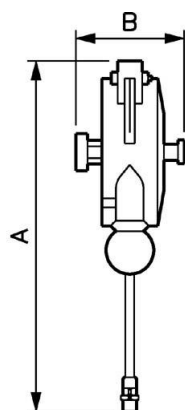

Dimensions

Referencia	A mm	B mm
BAL 0408E	298	104
BAL 0715E	298	104
BAL 1225E	298	104