


Serie A : Capacidad de 0,4 kg a 3 kg



<p>Longitud máx (cable) (m)</p> <p>1,6</p>	<p>Carga Mín (kg)</p> <p>0,4</p>	<p>Carga Máx. (kg)</p> <p>1</p>	<p>Peso (kg)</p> <p>0,57</p>
<p>Temperatura</p> <p>+5°C a +60°C</p>	<p>Material</p> <p>Cuerpo : Aluminio Cable : acero inoxidable</p>	<p>Aplicaciones</p> <p>Puesto de montaje, ensamblaje y empaquetado</p>	

Descripción

Referencia	Longitud máx (cable (m))	Carga Mín (kg)	Carga Máx. (kg)	Peso (kg)
BAL 0410A	1,6	0,4	1	0,57
BAL 1020A	1,6	1	2	0,6
BAL 2030A	1,6	2	3	0,74

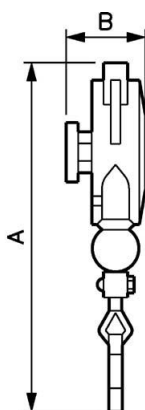

Dimensions

Referencia	A mm	B mm
BAL 0410A	282	55
BAL 1020A	282	55
BAL 2030A	282	55