

Serie F: Capacidad de 25 kg a 105 kg



Longitud máx (cable

(m)

2

Carga Mín (kg)

25

Carga Máx. (kg)

30

Peso (kg)

11,3

Temperatura

+5°C a +60°C


Material

Cuerpo : Aluminio Cable :
acero inoxidable

Aplicaciones

Puesto de montaje,
ensamblaje y empaquetado

Descripción				
Referencia	Longitud máx (cable (m))	Carga Mín (kg)	Carga Máx. (kg)	Peso (kg)
BAL 250300F	2	25	30	11,3
BAL 300350F	2	30	35	11,3
BAL 350450F	2	35	45	12,21
BAL 450550F	2	45	55	12,21
BAL 550650F	2	55	65	13,06
BAL 650750F	2	65	75	13,86
BAL 750900F	2	75	90	16,84
BAL 9001050F	2	90	105	17,77

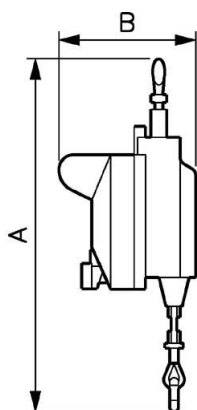

Dimensions

Referencia	A mm	B mm
BAL 250300F	636	220
BAL 300350F	636	220
BAL 350450F	636	220
BAL 450550F	636	220
BAL 550650F	636	220
BAL 650750F	636	220
BAL 750900F	636	220
BAL 9001050F	636	220