


Serie DP : Capacidad de 4 kg a 25 kg



<u>Longitud máx (cable (m))</u> 2	<u>Carga Mín (kg)</u> 4	<u>Carga Máx. (kg)</u> 7	<u>Peso (kg)</u> 4,94
<u>Temperatura</u> +5°C a +60°C	<u>Material</u> Cuerpo : Aluminio Cable : acero inoxidable	<u>Aplicaciones</u> Puesto de montaje, ensamble y empaquetado	

Descripción				
Referencia	Longitud máx (cable (m))	Carga Mín (kg)	Carga Máx. (kg)	Peso (kg)
BAL 4070DP	2	4	7	4,94
BAL 70100DP	2	7	10	5,3

Referencia	Longitud máx (cable (m))	Carga Mín (kg)	Carga Máx. (kg)	Peso (kg)
BAL 100140DP	2	10	14	5,67
BAL 140180DP	2	14	18	6,26
BAL 180220DP	2	18	22	5,89
BAL 220250DP	2	22	25	6,53

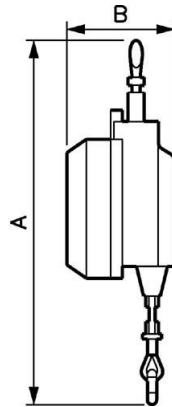

Dimensions

Referencia	A mm	B mm
BAL 4070DP	551	140
BAL 70100DP	551	140
BAL 100140DP	551	140
BAL 140180DP	551	140
BAL 180220DP	551	140
BAL 220250DP	551	140