

## ALTO 1 - Filtro regulador lubricador 2 bloques con manómetro, fijación y conexión



### Rosca hembra BSPP

G 1/4

### Caudal (l/min a 7 bar

$\Delta P : 1 \text{ bar}$ )

500

### Presión máx de uso

(bar)

12

### Filtración ( $\mu\text{m}$ )

25

### Temperatura

+5°C a +50 °C

### Material


Cuerpo : Aluminio Cubetas polycarbonato con protección metálica

### Equipado con

Purga manual

## Descripción

Referencia	Rosca hembra BSPP	Caudal (l/min a 7 bar &#916;P : 1bar)	Presión máx de uso (bar)	Filtración ( $\mu\text{m}$ )
<b>TB PSM1</b>	G 1/4	500	12	25

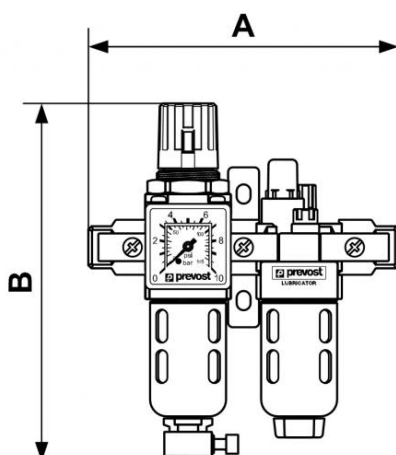

### Dimensions

Referencia	A mm	B mm
<b>TB PSM1</b>	146	170