

ALTO 2 - Filtro 25 y 5 μm



Rosca hembra BSPP

G 3/8

Caudal (l/min a 6 bar

$\Delta P : 0,3\text{bar}$

2250

Presión máx de uso

(bar)

12

Filtración (μm)

25

Temperatura

+5°C a +50 °C

Material

Cuerpo : Aluminio
Cubetas policarbonato con protección metálica


Equipado con

Purga manual

Descripción

Referencia	Rosca hembra BSPP	Caudal (l/min a 6 bar $\Delta P : 0,3\text{bar}$)	Presión máx de uso (bar)	Filtración (μm)
TF 2	G 3/8	2250	12	25

Referencia	Rosca hembra BSPP	Caudal (l/min a 6 bar ΔP : 0,3bar)	Presión máx de uso (bar)	Filtración (µm)
TF 205	G 3/8	2250	12	5

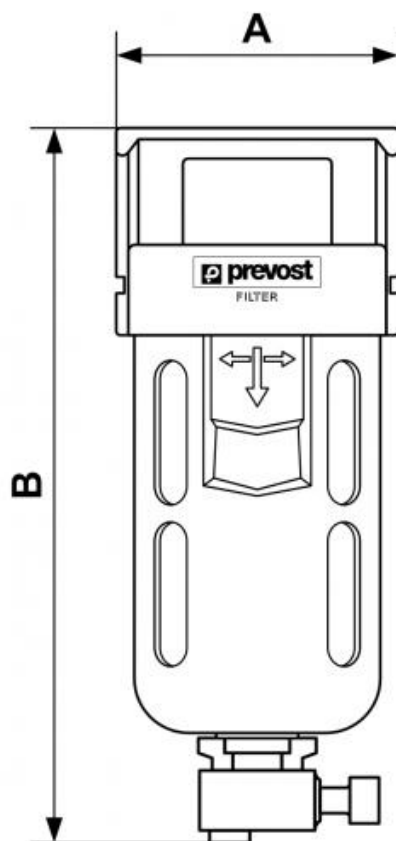

Dimensions

Referencia	A mm	B mm
TF 2	55	140
TF 205	55	140