


## ALTO 3 - Filtro 25 - 5 y 0,01 $\mu\text{m}$



<u>Rosca hembra BSPP</u> G 1/2	<u>Caudal (l/min a 6 bar <math>\Delta P : 0.3\text{bar}</math>)</u> 3500	<u>Presión máx de uso (bar)</u> 12	<u>Filtración (<math>\mu\text{m}</math>)</u> 25
<u>Temperatura</u> +5°C a +50 °C	<u>Material</u> Cuerpo : Aluminio Cubetas policarbonato con protección metálica	<u>Equipado con</u> Purga manual	

Descripción				
Referencia	Rosca hembra BSPP	Caudal (l/min a 6 bar &#916;P : 0.3bar)	Presión máx de uso (bar)	Filtración ( $\mu\text{m}$ )
<b>TF 3</b>	G 1/2	3500	12	25

Referencia	Rosca hembra BSPP	Caudal (l/min a 6 bar &#916;P : 0.3bar)	Presión máx de uso (bar)	Filtración (µm)
<b>TF 305</b>	G 1/2	3500	12	5
<b>TC 3</b>	G 1/2	1500	12	0,01

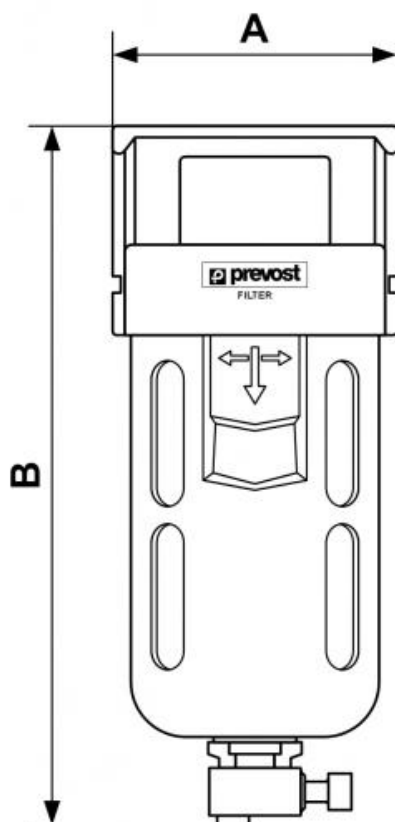

### Dimensions

Referencia	A mm	B mm
TF 3	70	172
TF 305	70	172
TC 3	70	172