


ALTO 2 - Filtro regulador



<p>Rosca hembra BSPP</p> <p>G 3/8</p>	<p>Caudal (l/min a 7 bar)</p> <p>ΔP : 1bar)</p> <p>1800</p>	<p>Presión de uso (bar)</p> <p>Entrada : 12 Salida : 0,5-10</p>	<p>Filtración (μm)</p> <p>25</p>
<p>Temperatura</p> <p>+5°C a +50 °C</p>	<p>Material</p> <p>Cuerpo : Aluminio Cubetas polycarbonato con protección metálica</p>	<p>Equipado con</p> <p>Purga manual</p>	

Descripción				
Referencia	Rosca hembra BSPP	Caudal (l/min a 7 bar ΔP : 1bar)	Presión de uso (bar)	Filtración (μ m)

TM 2	G 3/8	1800	Entrada : 12 Salida : 0,5-10	25
TM D2	G 3/8	1800	Entrada : 12 Salida : 0,5-10	25 con purga automàtica

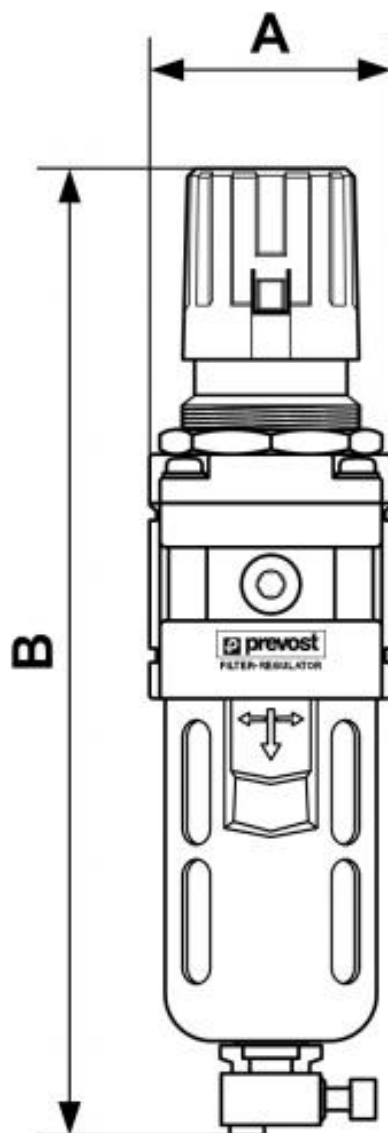

Dimensions

Referencia	A mm	B mm
TM 2	55	220
TM D2	55	270