

## ALTO 3 - Filtro regulador



### Rosca hembra BSPP

G 1/2

### Caudal (l/min a 7 bar

**$\Delta P$  : 1bar)**

3000

### Presión de uso (bar)

Entrada : 12 Salida : 0,5-10

### Filtración ( $\mu m$ )

25

### Temperatura

+5°C a +50 °C

### Material

Cuerpo : Aluminio Cubetas  
policarbonato con  
protección metálica


### Equipado con

Purga manual

## Descripción

Referencia	Rosca hembra BSPP	Caudal (l/min a 7 bar &#916;P : 1bar)	Presión de uso (bar)	Filtración ( $\mu m$ )
------------	-------------------	---------------------------------------	----------------------	------------------------

<b>TM 3</b>	G 1/2	3000	Entrada : 12 Salida : 0,5-10	25
<b>TM 305</b>	G 1/2	3000	Entrada : 12 Salida : 0,5-10	5
<b>TM D3</b>	G 1/2	3000	Entrada : 12 Salida : 0,5-10	25 con purga automàtica

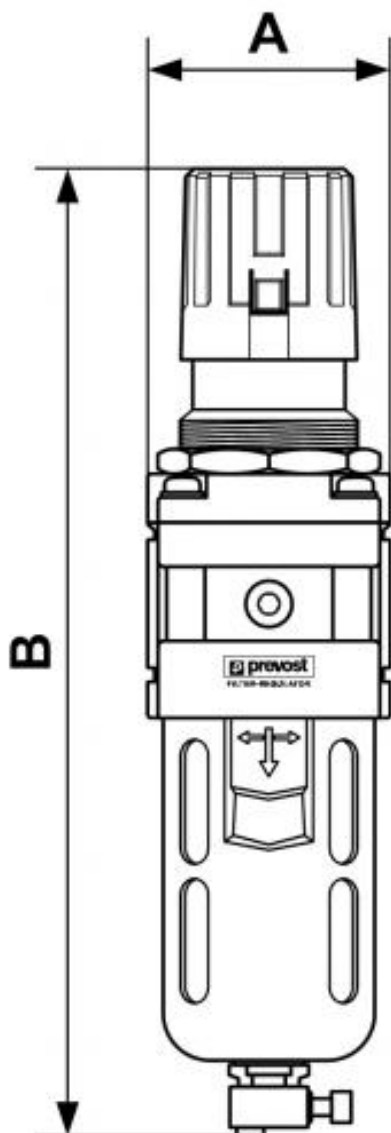

### Dimensions

Referencia	A mm	B mm
<b>TM 3</b>	70	280
<b>TM 305</b>	70	280
<b>TM D3</b>	70	330