

ALTO 2 - Regulador con manómetro



Rosca hembra BSPP

G 3/8

Caudal (l/min a 7 bar

$\Delta P : 1 \text{ bar}$)

2500

Presión de uso (bar)

Entrada : 15 Salida : 0,5-10

Temperatura

+5°C a +50 °C

Material


Cuerpo : Aluminio Cubetas
policarbonato con
protección metálica

Equipado con

Purga manual

Descripción

Referencia	Rosca hembra BSPP	Caudal (l/min a 7 bar ΔP : 1bar)	Presión de uso (bar)
TR M2	G 3/8	2500	Entrada : 15 Salida : 0,5-10

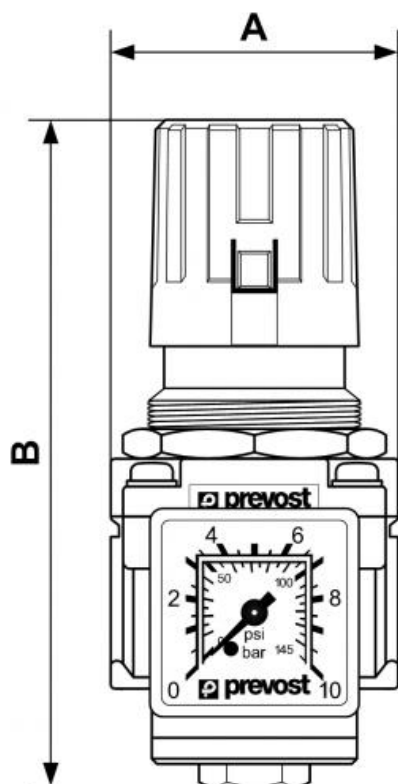

Dimensions

Referencia	A mm	B mm
TR M2	55	135