

ALTO 3 - Regulador con manómetro



Rosca hembra BSPP

G 1/2

Caudal (l/min a 7 bar

ΔP

1bar) = 4000

Presión de uso (bar)

Entrada : 15 Salida : 0,5-10

Temperatura

+5°C a +50 °C

Material


Cuerpo : Aluminio Cubetas
policarbonato con
protección metálica

Equipado con

Purga manual

Descripción

Referencia	Rosca hembra BSPP	Caudal (l/min a 7 bar ΔP	Presión de uso (bar)
TR M3	G 1/2	1bar) = 4000	Entrada : 15 Salida : 0,5-10

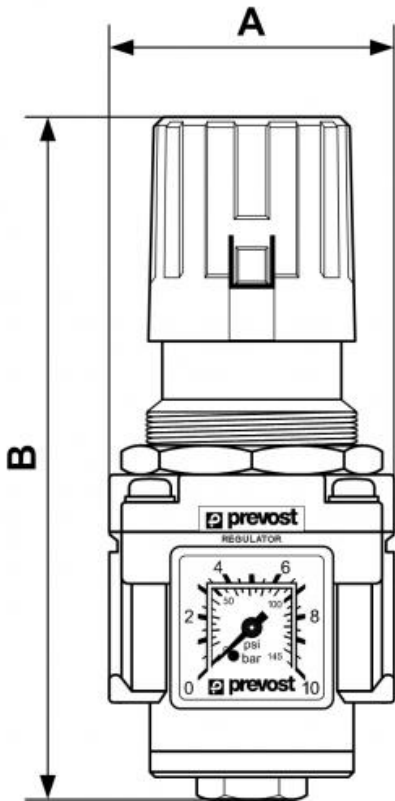

Dimensions		
Referencia	A mm	B mm
TR M3	70	165